




> APR600

Polivalenza dei ricettori ed elevata sensibilità
 Ottima qualità di stampa a velocità elevata e dei codici a barre ruotati
 Ottima resistenza allo sfregamento

APR®600 rappresenta il punto di riferimento mondiale del mercato dei nastri in cera/resina per stampanti Corner Edge e Near Edge.


Costituisce il nastro standard della gamma inkanto. Le sue qualità intrinseche (velocità, sensibilità, polivalenza, colore nero) gli permettono di soddisfare la maggiore parte delle applicazioni.

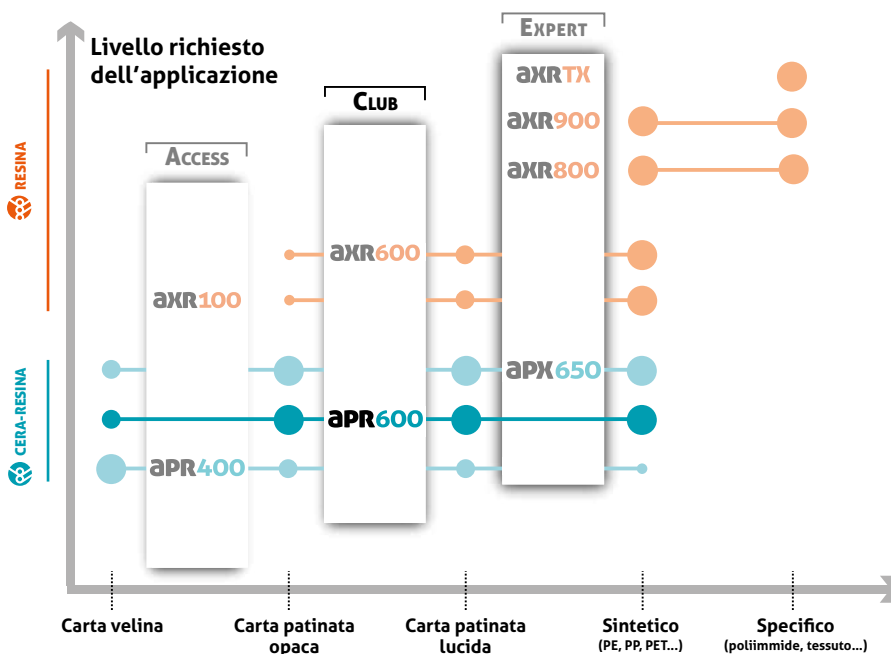


Materiali di stampa

carte	materiali sintetici
Velina ●●○	PP ●●●
Patinata ●●●	PE ●●●
Patinata lucida ●●●	PET ●●●

Impostazioni stampante

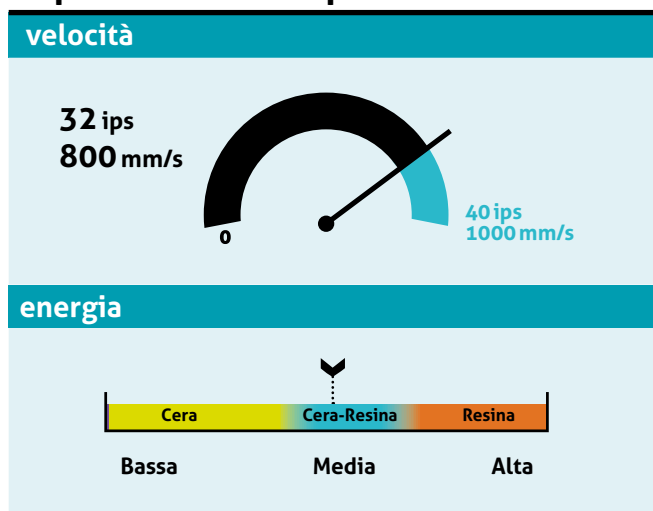

Resistenza della stampa

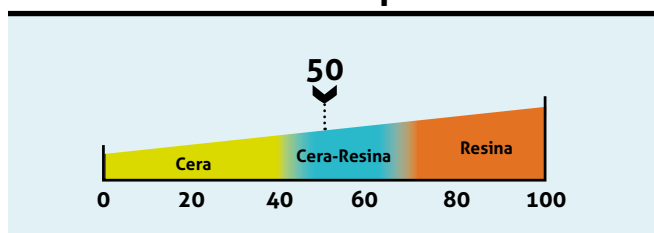

Conforme ai seguenti regolamenti

REACH / SVHC 1907/2006/EC
Contatto con alimenti 1935/2004/EC
Metalli pesanti 2011/65/EU
California proposition 65
Restrizioni sugli alogeni
UL 969

Prestazioni ambientali

Processo di produzione

Scarti PET 100% riutilizzati
 Solventi 91% reimpiegati in energia per la fabbrica
 Elettricità 58% da fonti rinnovabili




Maggiori dettagli ambientali qui





APR600

Campi di applicazione

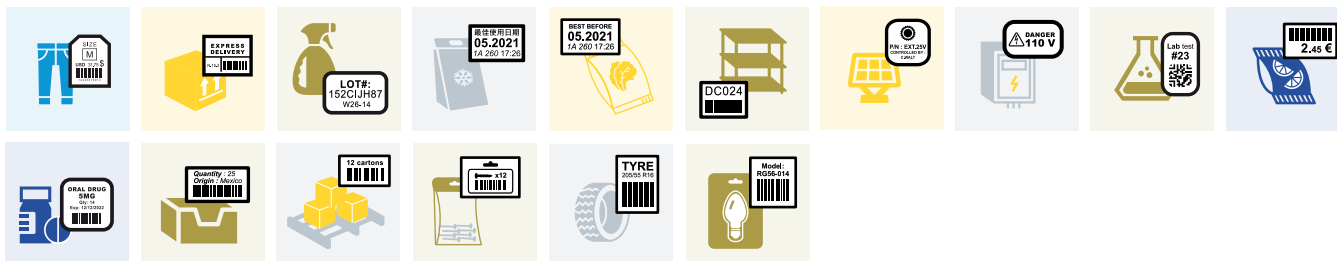


Prestazioni prodotto

qualità di stampa		
Codice a barre a 90°	80/100	Caratteri piccoli
Codice a barre a 0°	100/100	Codice a barre in 2D
Loghi	95/100	Nero
		<small>*Densità ottica per riflessione, misurata con densitometro.</small>
resistenze tecniche		
Calore	100°C / 212°F	Luce/Blue Wool Scale
Acqua/Immersione	100/100	Solventi
		Sfregamento

Caratteristiche fisico-chimiche del prodotto

struttura del prodotto

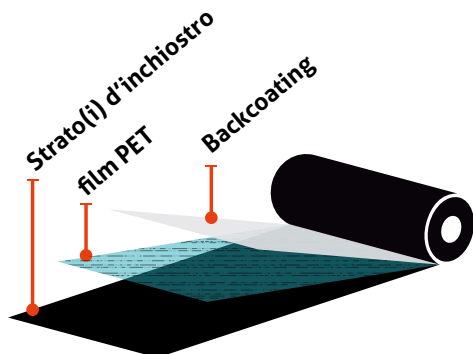

Film in PET	Spessore: 4,5 µm
Inchiostro	Cera-Resina
Punto di fusione	80°C/176°F
Backcoating	A base di silicone
Coefficiente di attrito	Kd < 0,2
Spessore del nastro	< 8 µm
Il nastro è trattato antistatico	

Stoccaggio

condizioni di stoccaggio

12 mesi raccomandati

Tasso di umidità 20-80 %, 5-35°C (40-95°F)

Gestione dei rifiuti

I nastri inkanto e il loro imballaggio consentono una gestione dei rifiuti ottimizzata. Per maggiori informazioni contattare ARMOR.