




Campi di applicazione

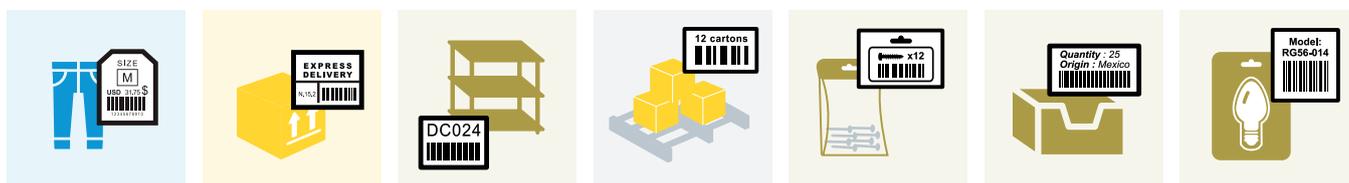


Prestazioni prodotto

qualità di stampa		
Codice a barre a 90°	60	
Codice a barre a 0°	100	
Caratteri piccoli	80	
Codice a barre in 2D	100	
Loghi	95	
		Nero *Densità ottica per riflessione, misurata con densitometro.
		2,1 ODR*
resistenze tecniche		
Calore	60°C / 140°F	300°C / 572°F
Luce/Blue Wool Scale	>7	
Solventi	0	100
Acqua/Immersione	100	
Sfregamento	30	100

Caratteristiche fisico-chimiche del prodotto

struttura del prodotto

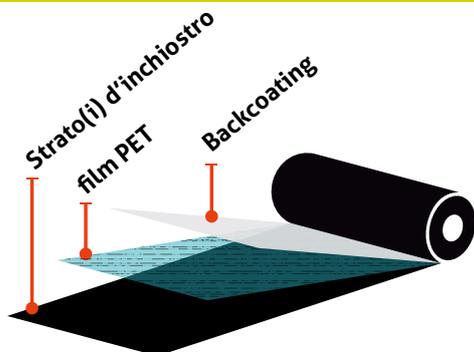

Film in PET	Spessore: 4,5 µm
Inchiostro	Cera
Punto di fusione	65°C/149°F
Backcoating	A base di silicone
Coefficiente di attrito	Kd < 0.2
Spessore del nastro	< 8 µm
Il nastro è trattato antistatico	

Stoccaggio

condizioni di stoccaggio

12 mesi raccomandati

Tasso di umidità 20-80 %, 5-35°C (40-95°F)

Gestione dei rifiuti

I nastri inkanto e il loro imballaggio consentono una gestione dei rifiuti ottimizzata. Per maggiori informazioni contattare ARMOR.